


Austausch des T-Stückes (automatischer Fensteröffner)

Lieber Kunde,

bei Ihrem automatischen Fensteröffner ist das T-Stück gebrochen und muss ausgetauscht werden. Die nachfolgende Anleitung soll Ihnen helfen das von uns gelieferte Ersatzteil an Ihrem Öffner einzubauen.

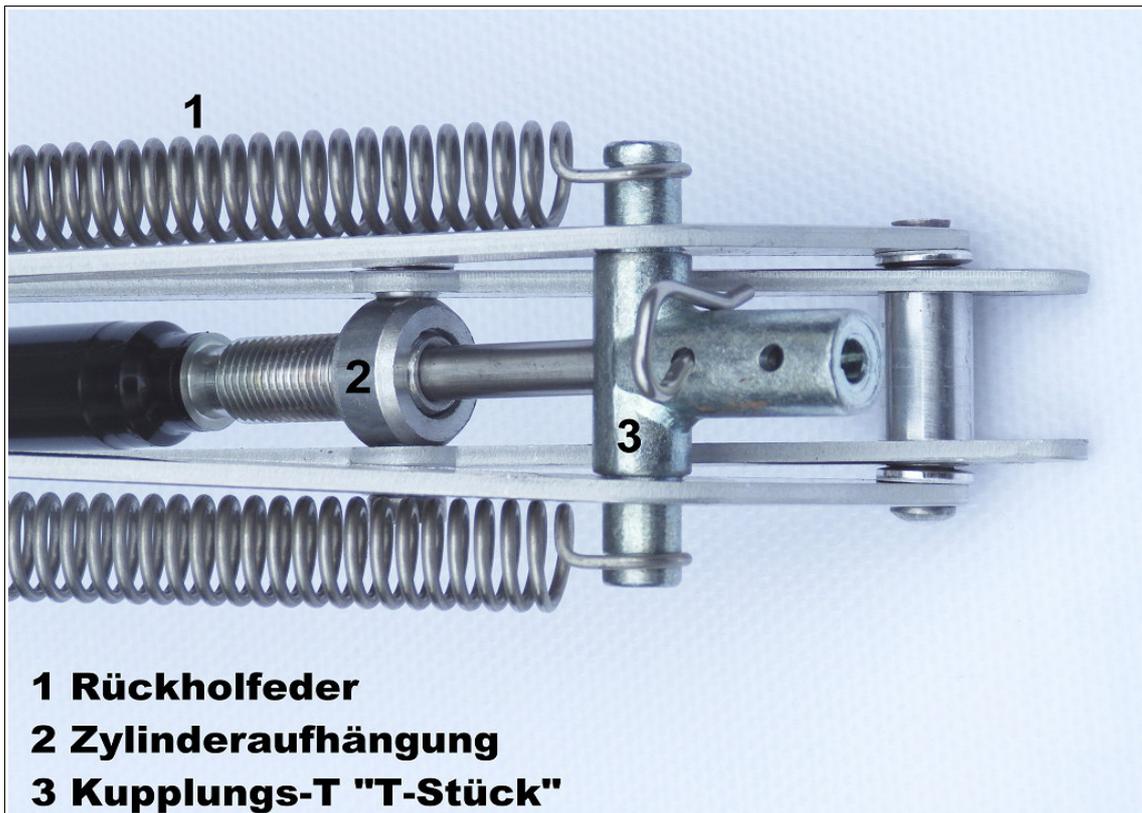

Vorbereitung:

Bauen Sie den defekten Öffner ab, damit der Austausch einfach von der Hand geht. Nun lösen Sie zuerst den Splint, drehen dann den Zylinder komplett aus der Zylinderaufhängung und legen ihn beiseite. Als nächstes müssen beide Rückholfedern demontiert werden.

Austausch:

Der Austausch des T-Stückes erfordert ein bisschen Kraft, da Sie die Arme des Öffners so weit auseinander biegen müssen, dass Sie das neue T-Stück einsetzen können. Danach können Sie den Zylinder wieder mit dem Splint befestigen und die Rückholfedern einhängen.

Viel Erfolg!