

Fundamente für Gewächshäuser der WAMA ProfiXL Serie mit Hochbeet-Unterbau

Möglichkeit 1: Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Punktfundamenten:


Dazu sollten an den entsprechenden Positionen Löcher von ca. 30 x 30cm mit einer Tiefe von ca. 50cm ausgehoben werden.

Um sauber arbeiten zu können empfehlen wir in diese Löcher Rohre mit ca. 15cm Durchmesser und ca. 40-50cm Länge einzubetonieren.

Das Rohrinne bleibt dabei zunächst frei von Beton.

Die Fundamentanker ragen während des Aufbaus ins Rohrinne und werden erst nach dem alles komplett aufgebaut ist einbetoniert.

Die Oberkante der Rohre ist später die Unterkante des Hochbeets.

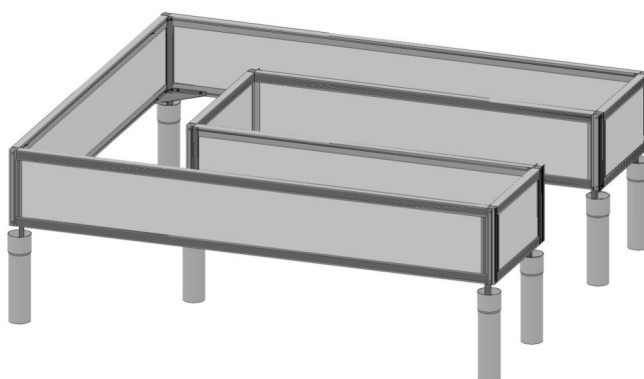

Die Positionen der Punktfundamente ergibt sich aus den nachfolgenden Zeichnungen.

Möglichkeit 2: Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Streifenfundamenten:

Das Streifenfundament sollte mit min. 10cm Wandstärke ausgeführt werden.

Es kann betoniert oder gemauert werden.

Die Abmessung der Streifenfundamente ergibt sich aus der Zeichnung und Tabelle auf nächsten Seite.



Ein Befestigungsset zur Verankerung des Hochbeet-Unterbaus auf einem Streifenfundament ist kostenlos erhältlich und muss lediglich bei der Bestellung vermerkt werden!


Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Fundament rechtwinklig ist!

Zur Kontrolle messen Sie am Besten die Diagonale.


Beide Diagonalen müssen gleich lang sein.

Wenn Sie im Bereich des Hochbeets die Grasnarbe abgetragen haben und daher die Unterkante des Hochbeets tiefer liegt als das umliegende Gelände, dann muss auch die Geländehöhe im Öffnungsbereich der Tür angepasst werden.

Abmessungen Punktfundamente:

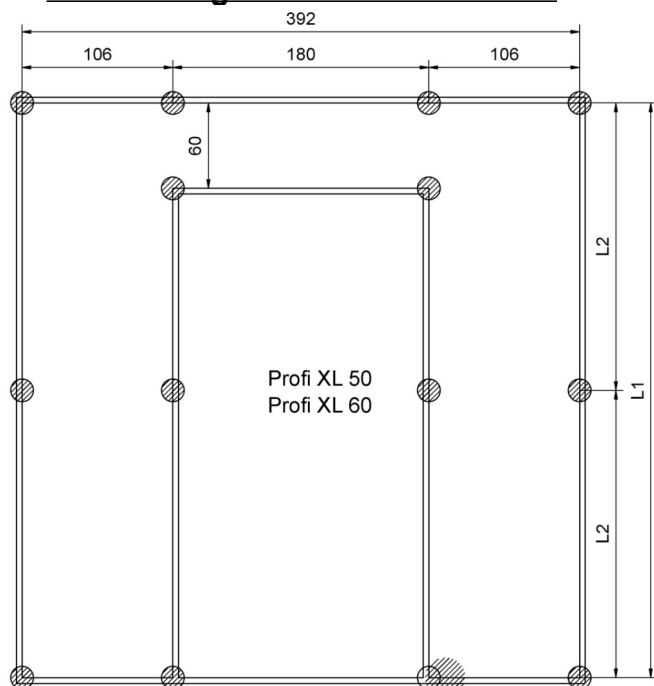

	L1	L2	Rohre
Profi XL 50	312cm	2 x 156cm	14
Profi XL 60	372cm	2 x 186cm	14
Profi XL 70	435cm	3 x 145cm	18
Profi XL 80	498cm	3 x 166cm	18
Profi XL 90	558cm	3 x 186cm	18
Profi XL 100	620cm	4 x 155cm	22
Profi XL 110	684cm	4 x 171cm	22
Profi XL 120	744cm	4 x 186cm	22
Profi XL 130	804cm	6 x 134cm	30
Profi XL 140	870cm	6 x 145cm	30

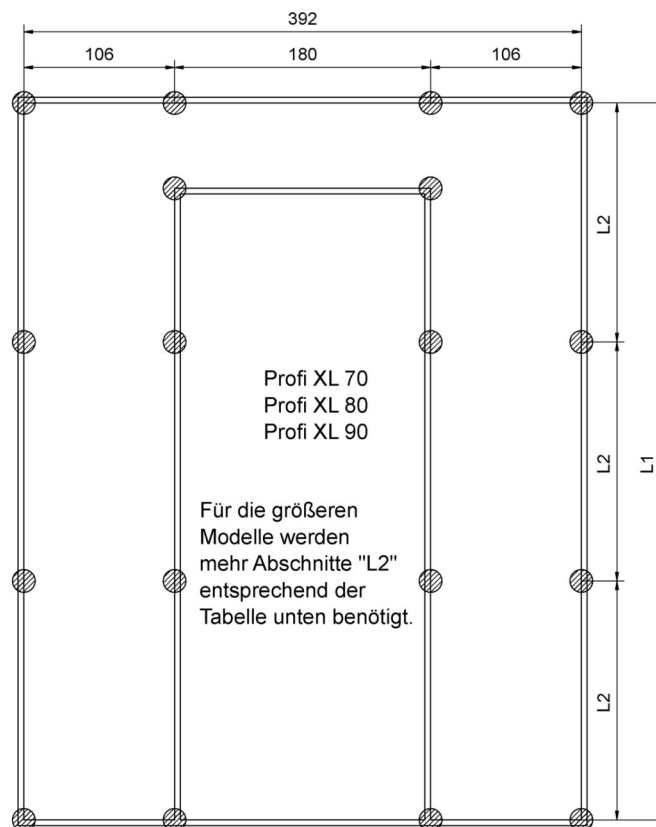

	L1	L2	Rohre
Profi 160 XL	990cm	6 x 165cm	30
Profi 180 XL	1116cm	6 x 186cm	30
Profi 200 XL	1240cm	8 x 155cm	38
Profi 240 XL	1240cm	9 x 165cm	42

Abmessungen Gewächshaus und Fundament Streifenfundament:

Modell	Gewächshaus Außenmaß	Fundament Außenmaß min.
Breite		
Profi XL Serie	400cm	402cm
Länge		
Profi XL 40	258cm	260cm
Profi XL 50	320cm	322cm
Profi XL 60	381cm	383cm
Profi XL 70	443cm	445cm
Profi XL 80	505cm	507cm
Profi XL 90	567cm	569cm
Profi XL 100	629cm	631cm
Profi XL 110	690cm	692cm
Profi XL 120	752cm	754cm
Profi XL 140	876cm	878cm
Profi XL 160	999cm	1001cm
Profi XL 200	1247cm	1249cm
Profi XL 240	1494cm	1495cm

